

KTH-50 X/-80X/-100X



Verbrennungsmotorpumpen

Anwendung

Benzin-Motorpumpen mit 4-Takt
Honda-Motoren

- Baugruben
- Schlamm
- Fischteiche
- Entwässerung
- geeignet für klares und verunreinigtes Wasser mit Schwebstoffen bis 27 mm Korngröße, nicht für fäkalienhaltiges Abwasser

Produktvorteile

1. **Selbstansaugend bis 8 m.**
2. **Pumpe aus Aluminiumlegierung.**
3. **Kugeldurchgang bis 27 mm.**
4. **Mit Tragerahmen.**
5. **Gleitringdichtung aus Silizium/Karbid.**
6. **Reversierstarter.**
7. **Bleifreies Benzin.**




Betriebsdaten

Motor Typ	Motortyp Honda	Hubraum [cm ³]	Motorleistung		Tankinhalt	Laufzeit max. min.
			[kW]	[PS]		
KTH-50X	GX 160	163	3,6	4,9	3,1	130
KTH-80X	GX 240	242	5,3	7,2	5,3	150
KTH-100X	GX 340	337	7,1	9,7	6,1	120

Motor Typ	Sauganschluss	Förderhöhe	Förderhöhe	Saughöhe	Maße [mm] L x B x H	Gewicht [kg]
		max [m]	max [l/m]			
KTH-50X	2"	30	700	8	656x498x524	51
KTH-80X	3"	27	1340	8	721x516x586	63
KTH-100X	4"	25	1600	8	790x580x675	85

Kennlinien bei 4000 min⁻¹

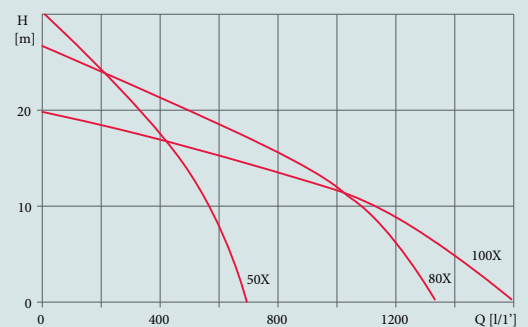

Typ	Anschlüsse	Artikelnummer	Preis
KTH-50X	R2	C 3550	2'143.00
KTH-80X	R3	C 3580	3'196.00
KTH-100X	R4	C 3599	5'107.00

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.