

## Laufruhige, horizontale, mehrstufige Kreiselpumpen

### Anwendung

Für Betrieb mit sauberem Wasser für Anwendungen im Haushalt, für Bewässerung und Druckerhöhungsanlagen.

### Werkstoffe

Pumpengehäuse und Laufräder aus Edelstahl AISI 304.

Leiträder aus Technopolymer. Gleitringdichtung aus Graphit und Steatit.

Tecnoself 15/25:

Motorwelle aus Edelstahl AISI 420.

Motorgehäuse aus Aluminium.

Dichtungen aus EPDM/NBR.

### Motor

Asynchronmotor, 2-polig.

Schutzart: IP 55.

Isolierung: Schutzklasse F.

Dauerbetrieb.

Tecnoself 15: 1-phasige Version mit eingebautem Thermoschutz.

Optional mit Kabel und Stecker lieferbar.


### Nutzungsbeschränkungen

Maximale Mediumtemperatur: 40 °C.

Tecnoself 15/25: Selbstansaugendes

Ventil, schmutzresistent und

Ansaughöhe bis zu 9 m.

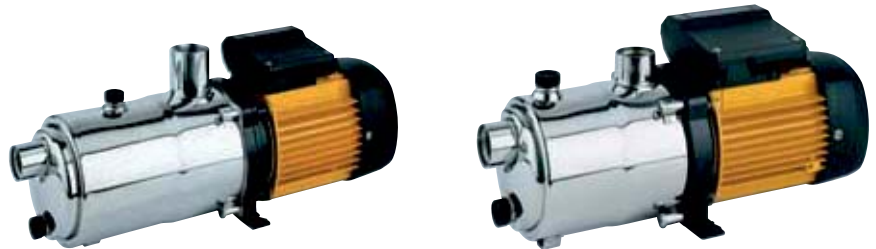


### Produktvorteile

1. **Sehr leise, ruhiger Lauf.**
2. **Hervorragende hydraulische Leistung,**
3. **Pumpengehäuse und Laufräder aus Edelstahl.**
4. **Motorlager mit lebenslanger Schmierung.**
5. **Hoher Wirkungsgrad energiesparender Betrieb.**
6. **Selbstansaugend bis 8 m.**
6. **Korrosionsfest und zuverlässig.**


## Abmessungen und Gewichte

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	[Kg]
Tecnoself 15 3	197,4	107,5	258	181,5	232,5	196,3	148,5	88	9	1"	1"	7,2
Tecnoself 15 4	220,7	107,5	281,3	181,5	232,5	196,3	148,5	88	9	1"	1"	9,5
Tecnoself 15 5	244	107,5	304,6	181,5	232,5	196,3	148,5	88	9	1"	1"	11
Tecnoself 25 3	210	107,5	271,5	267	190,5	148,5	196,3	88	9	1"	1"	7,2
Tecnoself 25 4	236,6	107,5	298,1	267	190,5	148,5	196,3	88	9	1"	1"	9,5
Tecnoself 25 5	263,2	107,5	324,7	288,5	190,5	148,5	196,3	88	9	1"	1"	11

Tecnoself 15

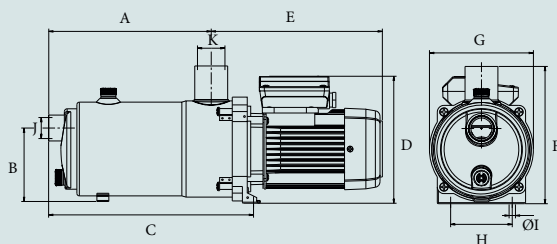


Tecnoself 25

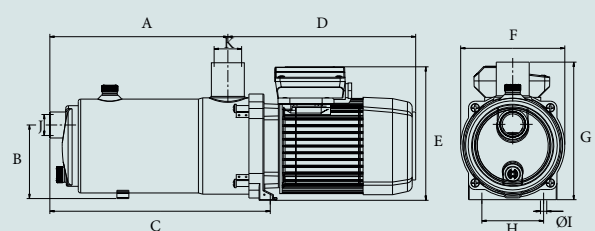


## Kennlinien bei 2900 min<sup>-1</sup>

### Tecnoself 15

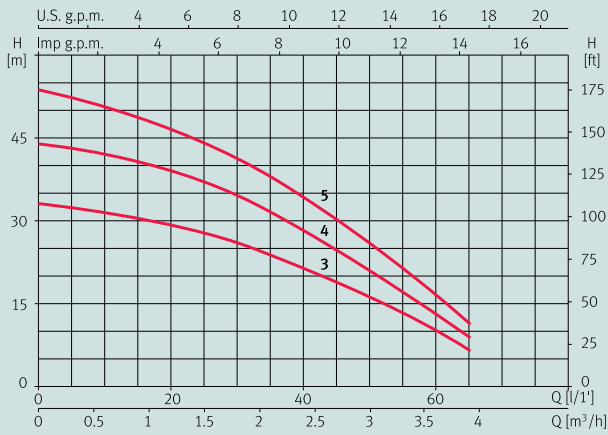


### Tecnoself 25

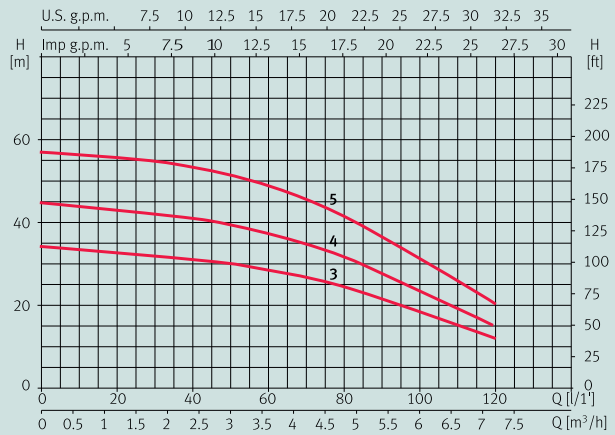

## Hydraulische Leistungstabelle und Preise

Typ	I [A]		P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min m³/h	10	20	30	35	40	50	60	65	Artikelnummer 230 V	Preis	Artikelnummer 400 V	Preis
	1~ 230 V	3~ 400 V	1~ 230 V	3~ 400 V	[kW]	[PS]			0,6	1,2	1,8	2,1	2,4	3,0	3,6	3,9		1 x 230 V		3 x 400 V
Tecnoself 15 3	2,74	1,21	0,61	0,61	0,37	0,5	12	mwc	32	30	26	24	22	17	10,5	7	A151311	530,00		
Tecnoself 15 4	3,53	1,3	0,79	0,7	0,55	0,75	12		43	39	35	32	27	21,5	14	9	A151411	566,00	A151413	566,00
Tecnoself 15 5	4,13	1,9	0,95	0,94	0,75	1,0	12		51	47	42	38	34	25	17	12	A151511	601,00	A151513	601,00

Typ	I [A]		P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min m³/h	15	30	45	60	75	90	105	120	Artikelnummer 230 V	Preis	Artikelnummer 400 V	Preis
	1~ 230 V	3~ 400 V	1~ 230 V	3~ 400 V	[kW]	[PS]			0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2		1 x 230 V		3 x 400 V
Tecnoself 25 3	5,5		1,2	1	0,75	1	16	mwc	33	32	30,5	28	26	22	17	12	A152311	729,00		
Tecnoself 25 4	6,8	2,5	1,5	1,4	0,92	1,25	16		43	42	40	37	33	28	22	15	A152411	780,00	A152413	780,00
Tecnoself 25 5	8,2	3	1,8	1,7	1,1	1,5	25		56	55	52,5	48	43	37	29	20	A152511	855,00	A152513	855,00
Stecker 230V Kabel 1,5m, montiert																	D129790	13,00		

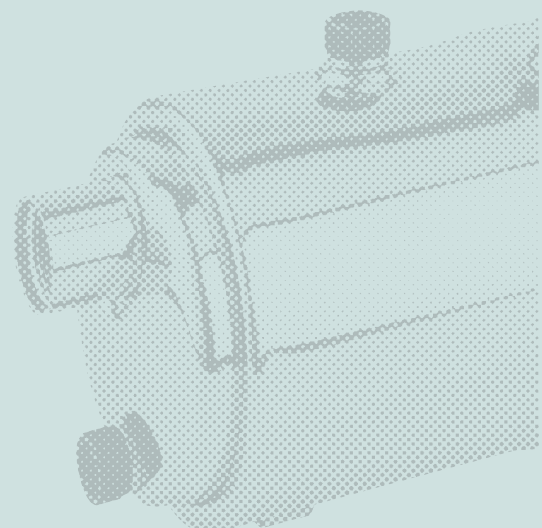

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.